

OVERFLADEBEHANDLING AF TRÆGULVE OG PARKET



PALLMANN

Til trægulve. Til livet.

INDHOLD

PALLMANN tilbyder dig et fuldt sortiment af produkter til installation, renovering og vedligeholdelse af trægulve.

Vi er fagfolk med mere end 100 års erfaring og ekspertise som virksomhed med speciale i overfladebehandling til træ.

Vi tilbyder skræddersyede produkter til alle aspekter af behandling af trægulve – fra maskiner, overfladebehandling, rengøring og vedligeholdelse, til klæbemiddelsystemer og klargøringsystemer til undergulve.

PALLMANN-serien “GOOD FOR WOOD” er en troværdig komplet løsning til håndværkere indenfor gulvbranchen. Tag et kig med indenfor her!

PALLMANN
GOOD FOR WOOD



PALLMANN

OVERFLADEBEHANDLING

PALL-X KITT	4
PALL-X FILLER	4
PALL-X ZERO FILLER	4
PALL-X 325	5
PALL-X 345	5
PALL-X ZERO BASE	5
PALL-X 350	5
PALL-X 333	7
PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE	7
PALL-X 96	9
PALL-X 98 GOLD	10
PALL-X GRIP	10
PALL-X ZERO	11
PALL-X PURE	11
PALL-X SPORT 2K	12
SPORT-COLOR 2K	12
PALL-X 94	13
PALL-X NANO	13
PALL-X RETARDER	13
MAGIC OIL 2K ERGO	15
MAGIC OIL 2K SPA	15

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

MAGIC OIL CARE	16
FINISH CARE	16
FINISH CARE STOP	16
CLEAN	17
CLEAN STRONG	17

OUTDOOR SYSTEM

OUTDOOR-OIL	18
WOOD REFRESHER	18
END GRAIN PROTECTOR	18

MASKINER

PALLMANN SPIDER	21
PALLMANN COBRA	22
PALLMANN PYTHON	22
PALLMANN GECKO STAR 2.0	23
PALLMANN GECKO FLEX	23

1. Teknisk rådgivning

PALLMANN tilbyder trægulvsbranchen professionel, hurtig og effektiv rådgivning fra vores meget erfarne team. Hvis du har et spørgsmål, skal du bare ringe til os.

2. Vedligeholdelse

Et smukt trægulv ser godt ud og føles godt fra enhver vinkel. For at beholde det på den måde, kan du bruge vores skræddersyede systemer til efterbehandling og vedligehold.

3. Overfladebehandling

Konstant udvikling gennem det innovative 'go-to-system' Vi er din leverandør af professionelle systemer til overfladebehandling.

4. Overfladebehandling

PALLMANN's trægulvbehandling kan håndtere de hårdeste udfordringer. Ekstrem modstand mod forskydningskraft, optimale arbejdstider og en høj slutstyrke adskiller vores produkter fra konkurrenterne.

5. Fremstilling af undergulv

Et perfekt trægulv skal være sikkert fra undergulvet og op. Undergulvforberedelse er derfor en vigtig del af vores komplette produktsortiment. Den yderligere viden til enhver gulvkonstruktion leveres af vores søstermærke UZIN.

6. Maskiner og tilbehør

PALLMANN slibemaskiner til trægulv imponerer med afprøvet og testet "Frank tec inside". Værktøj og tilbehør, der fuldender hele sortimentet.



SPARTELMASSE | PALL-X KITT

Hurtigtørrende vandbaseret spartelmasse med god fyldningsevne, til spartling af huller og samlinger i trægulve. Blandes med slibestøv fra sidste slibning.

VELEGNET TIL:

- slebne parket- og trægulve
- træklodse- og mosaikgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + klar til blanding
- + nemt at påføre
- + god fyldeevne
- + meget hurtigtørrende
- + giver ingen farveforskel
- + god vedhæftning på samlinger op til ca. 2 mm
- + binder godt i sprækker
- + meget høj farveægthed, blandes med støv fra sidste slibning
- + hurtig slibbar, sætter sig ikke i slibematerialerne
- + til brug på alle træsorter (inklusive eksotiske)

Art. nr.	Emballage	Forbrug/pr.lag
12732	5 l	ca. 50 – 100 ml/m ²



SPARTELMASSE | PALL-X FILLER

Vandbaseret fiberforstærket spartelmasse med meget god fyldningsevne.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- træklodse- og mosaikgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + meget hurtigtørrende
- + god vedhæftning på samlinger op til ca. 3 mm
- + binder godt i sprækker
- + meget høj farveægthed
- + sætter sig ikke i slibematerialerne
- + fiber forstærket
- + til brug på alle træsorter (inklusive eksotiske)

Art. nr.	Emballage	Forbrug/pr.lag
81108	10 l	ca. 60 – 120 ml/m ²



SPARTELMASSE | PALL-X ZERO FILLER

Vandbaseret opløsningsmiddelfri spartelmasse med god fyldningsevne.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- træklodse- og mosaikgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + hurtigtørrende
- + god vedhæftning på samlinger op til ca. 1,5 mm
- + binder godt i sprækker
- + meget høj farveægthed
- + sætter sig ikke i slibematerialerne
- + opløsningsmiddelfri
- + til brug på alle træsorter (inklusive eksotiske)

Art. nr.	Emballage	Forbrug/pr.lag
73173	5 l	ca. 50 – 100 ml/m ²



PRIMER | PALL-X 325

Vandbaseret 1-komponent grundlak til rulle- eller spartelpåføring. Særlig velegnet på højtabsorberende trægulve for at forhindre sidebindinger.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + nem påføring, god flyde- og fyldeevne
- + giver et lyst og ensartet udseende
- + stærk farveforbedring
- + minimerer sidebinding

Art. nr.	Emballage	Forbrug/pr.lag
13267	5 l	ca. 60 – 100 ml/m ²



PRIMER | PALL-X 345

Vandbaseret 1-komponent, primer til rulle- eller spartelpåføring, specielt udviklet til træsorter med højt garvesyreindhold (tannin) som f.eks. eg, douglas, lærk, robinia, akacie, valnød.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + garvesyreudtræk minimeres
- + ensartet lyst udseende
- + minimerer sidebinding

Art. nr.	Emballage	Forbrug/pr.lag
82476	5 l	ca. 100 ml/m ²



PRIMER | PALL-X ZERO BASE

Vandbaseret opløsningsmiddelfri 1-komponent grunder til påføring med rulle.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + ensartet lyst udseende
- + god til brug på meget absorberende træsorter
- + minimerer sidebinding
- + opløsningsmiddelfri

Art. nr.	Emballage	Forbrug/pr.lag
73172	5 l	ca. 100 ml/m ²



2-KOMPONENT BONDER/HÆFTER | PALL-X 350

Vandbaseret 2-komponent polyurethan primer til brug før genlakering af lakerede eller olierede trægulve før overlakering.

VELEGNET TIL:

- olierede og lakerede trægulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + hurtig tørrende
- + påføringsvenlig med rulle eller spartel
- + meget god vedhæftning på en række forskellige overflader

Art. nr.	Emballage	Forbrug/pr.lag
60022	0.75 + 0.25 l	ca. 20 – 35 ml/m ²

FARVER TIL ENHVER STIL



White*




#21 Easy White



#24 Sober White




#23 Weathered Grey




#25 Covered Grey




#16 Nostalgic Brown




#22 Between Brown




#17 Happy Yellow




#3 Balanced Oak




#14 Smoked Oak




#8 Stylish Chestnut




#12 Pretty Pink



#10 Rich Brown



#30 Classic Red




#5 Victorian Bronze




#1 Secret Green




#31 Mystic Blue




#32 Denim Blue




#34 Grey




#9 Shaded Grey




#29 Elegant Walnut




#28 Exotic Brown



#6 Havana Brown



#35 Dark Brown



#33 Black

* PALL-X 333 COLOR WHITE

6 Bemærk venligst! De illustrerede farver er kun beregnet til prøveformål, de faktiske resultater på individuelle træsorter vil variere. For det bedste resultat anbefaler vi, at du afprøver den ønskede farve på hvert nyt trægulvsprojekt. PALLMANN har en specielt designet applikator til hjælp i prøveprocessen med vores PALLMANN COLOR COLLECTION.

2-KOMPONENT OLIEBASE PRIMER | PALL-X 333

Opløsningsmiddelfri 2-komponent oliebase primer til brug på alle træsorter inklusiv eksotiske under 2-komponent gulvflak så som TREND, PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE eller under 2-komponent trægulvolie MAGIC OIL 2K ERGO. Ved at tilføje PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE som den tredje komponent, kan trægulve primes og farves i én påføring.



VELEGNET TIL:

- slebne trægulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + fremhæver farven og strukturen på træet
- + individuelt justerbart farveudseende ved tilsætning af PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE
- + let at påføre
- + opløsningsmiddelfri
- + minimal trærejsning
- + brandsikring Cfl-s1**

Art. nr.	Emballage	Farve	Forbrug/pr.lag
68044	0.8 + 0.2 l	neutral	ca. 25 – 50 ml/m ² *
73208	0.8 + 0.2 l	hvid	ca. 25 – 50 ml/m ² *

Kemisk hærdning kan variere meget afhængigt af de klimatiske forhold og overflade forhold. Anvisningerne på det aktuelle produktdatablad skal overholdes. Overlakering på overflader uden farvekoncentrat kan ske efter 12 timer. Overlakering på gulve behandlet med PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE skal tørre 24 timer før behandling med produkter så som PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE eller MAGIC OIL 2K ERGO.

* Forbrug kan variere efter træsort og tilstanden på det træ eller parket, der behandles.

** Lak PALL-X 98 GOLD, mindstetykkelse af træ 19 mm, bruttotæthed ved 480 kg/m³, træfugtighed 9%.

VIGTIG BEMÆRKNING:

Slibestøv fra ilt-tørring systemer er selvantændende. Brandfare! Efter afslutningen af slibearbejdet skal det akkumulerede slibestøv vandes og bortskaffes i en tæt lukket beholder! Kontakt med produktet med pads eller tekstilmaterialer skaber risiko for spontan selvantænding. Derfor skal klude, pads eller lignende dypes i vand og opbevares i tætlukkede beholdere.



FARVEKONCENTRAT | PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE

Farvekoncentrat af flydende olier og pigmenter til tilsætning som tredje komponent i PALL-X 333. Kombinationen af PALL-X 333 og PALL-X 333 C COLOR CONCENTRATE er velegnet til som grunder og samtidig farvning af almindelige europæiske træsorter især eg, ask og fyr. Overfladen kan efterbehandles med 2-komponent trægulvflak så som PALL-X 98 GOLD, PALL-X ZERO, PALL-X PURE samt med 2-komponent træolie MAGIC OIL 2K ERGO.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + fremhæver farven og strukturen på træet
- + indfarvning til brug på alle træsorter (inklusive eksotiske)

Art. nr.	Emballage	Farve	Art. nr.	Emballage	Farve
83285	0.2 l	No. 1 Secret Green	83306	0.2 l	No. 22 Between Brown
83288	0.2 l	No. 3 Balanced Oak	83307	0.2 l	No. 23 Weathered Grey
83290	0.2 l	No. 5 Victorian Bronze	83308	0.2 l	No. 24 Sober White
83318	0.2 l	No. 6 Havana Brown	83309	0.2 l	No. 25 Covered Grey
83292	0.2 l	No. 8 Stylish Chestnut	83312	0.2 l	No. 28 Exotic Brown
83293	0.2 l	No. 9 Shaded Grey	83313	0.2 l	No. 29 Elegant Walnut
83294	0.2 l	No. 10 Rich Brown	83315	0.2 l	No. 30 Classic Red
83297	0.2 l	No. 12 Pretty Pink	83316	0.2 l	No. 31 Mystic Blue
83299	0.2 l	No. 14 Smoked Oak	83317	0.2 l	No. 32 Denim Blue
83300	0.2 l	No. 16 Nostalgic Brown	84564	0.2 l	No. 33 Black
83301	0.2 l	No. 17 Happy Yellow	84565	0.2 l	No. 34 Grey
83305	0.2 l	No. 21 Easy White	84566	0.2 l	No. 35 Dark Brown

DET BEDSTE LAG



TOPLAK | PALL-X 96

Vandbaseret, hurtigtørrende 1-komponent træ- og korkgulvlak til private og kommercielle parket- og trægulve som udsættes for kraftig slitage. Lakken har høj resistens mod mekanisk og kemisk slid og påvirkning og den korte tørretid gør det muligt at slibe og lakere samme dag.



VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- ubehandlet naturlig kork
- brug på gulve med gulvvarme


FORDELE:

- + ekstrem modstandsdygtigt over for højt mekanisk og kemisk slid
- + meget høj fyldeevne og nivellering
- + meget kort tørretid
- + meget høj slidstyrke

Art. nr.	Emballage	Glansgrad	Forbrug/pr.lag
13271	5 l	halvmatt	ca. 100 ml/m ²
13697	5 l	mat	ca. 100 ml/m ²

PÅFØRINGS- OG TØRREFASE:

Den lange åbningstid og efterfølgende hurtige tørring giver håndværkeren sikkerhed for en smuk overflade med stor tidsbesparelse. Tørretiden er reduceret til kun 1½ - 2 timer før mellemslibning.

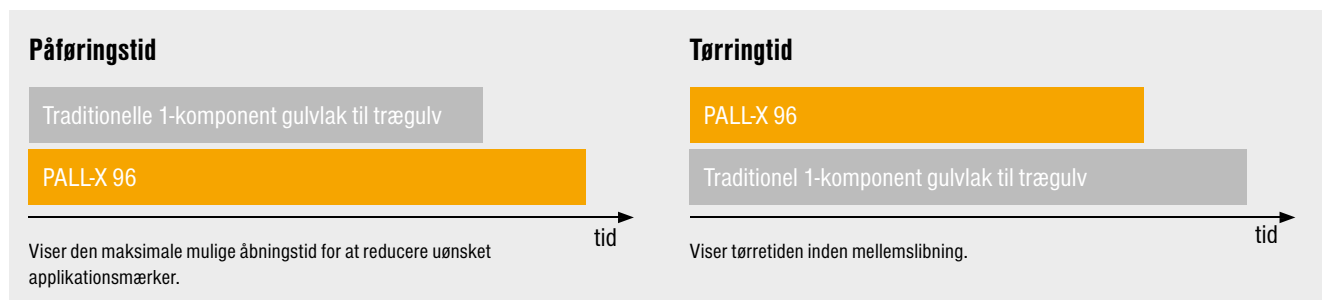

„Det kører som smurt – det er sådan det fungerer i livet. I livet og på arbejdspladsen. Når alt skal køre glat, kan du stole på kvaliteterne i vores klassiske PALL-X 96.“

Michael Garbe, PALLMANN International tekniker



2-KOMPONENT TOPLAK | PALL-X 98 GOLD

Vandbaseret 2-komponent trægulvlak til stærkt anvendte private eller kommercielle trægulve, herunder også industrielle trægulve. De meget gode flowegenskaber garanterer en nem anvendelse og sikrer en imponerende og vedligeholdelsesvenlig overflade.



VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- træblokke
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + meget god modstandsdygtighed over for ekstremt mekanisk og kemisk slid
- + meget god fyldeevne
- + meget hurtig tørring og hærkning
- + meget gode flow egenskaber
- + ekstremt høj slidstyrke
- + ÖNorm 2354 Klassifikation C
- + Skridhæmmende R9 (rampetest) i kombination med PALL-X GRIP (Rampetest R10)
- + DIN EN 71-3 (legetøjssikkerhed Del 3: Migration af visse elementer)
- + Brandsikring Cfl-s1*

Art. nr.	Emballage	Glansgrad	Forbrug/pr.lag
10093	4.5 + 0.45 l	halvmat	ca. 100 ml/m ²
10094	4.5 + 0.45 l	mat	ca. 100 ml/m ²
10100	4.5 + 0.45 l	blank	ca. 130 ml/m ²

*Primer PALL-X 333, mindstetykkelse af træ 19 mm, bruttotæthed ved 480 kg/m³, træfugtighed 9%.



SKRIDHÆMMENDE | PALL-X GRIP

Strukturpulver til at give en øget skridhæmmende virkning R10 i henhold til DGUV-norm 108-003 på PALL-X 98 GOLD.

VELEGNET TIL:

- PALL-X 98 GOLD i blankværdi halvmat eller mat

FORDELE:

- + forøgelse af den skridhæmmende virkning

Art. nr.	Emballage	Forbrug/pr.lag
82319	75 g	75 gr til 4.95 ltr PALL-X 98 GOLD



2-KOMPONENT TOPLAK | PALL-X ZERO

Vandbaseret, opløsningsmiddelfri 2-komponent gulvlak til særligt trægulve, hvor man ønsker en meget høj slidstyrke. En høj kvalitets gulvlak uden opløsningsmidler til private eller kommercielle trægulve, hvor der ønskes det bedst mulige indeklima. PALL-X ZERO har et meget mat udseende, der giver en smuk naturlig overflade.

VELEGNET TIL:

- slebne trægulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + god modstandsdygtighed over for højt mekanisk og kemisk slid
- + meget god fyldnings- og flydeevne
- + ekstremt mat lyst udseende, der ikke gulner
- + opløsningsmiddelfri

Art. nr.	Emballage	Glansgrad	Forbrug/pr.lag
73699	2x 4 l + 2x 1 l	ekstramat	ca. 80 ml/m ²



2-KOMPONENT TOPLAK | PALL-X PURE

Vandbaseret, 2-komponent luxus lak til særligt belastede træ- og parketgulve, både private eller kommercielle inklusiv stærkt anvendte industrielle gulve. PALL-X PURE giver en ekstremt mat overflade, der nærmest ligner et ubehandlet trægulv, hæmmer den naturlige gulvarvning i træet og giver den såkaldte råtræeffekt.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + god modstandsdygtighed over for mekanisk og kemisk slid
- + meget god fylddeevne
- + supermat luxus gulvlak
- + råtræs effekt
- + hurtig tørring og fuldhærdet efter 7 dage
- + meget gode flow egenskaber
- + hæmmer gulvarvning af træet

Art. nr.	Emballage	Glansgrad	Forbrug/pr.lag
10108	4.5 + 0.45 l	ekstramat	ca. 80 ml/m ²



2-KOMPONENT TOPLAK | PALL-X SPORT 2K

Vandbaseret 2-komponent toplak til meget anvendte trægulve i sportslokaler. PALL-X SPORT 2K opnår koefficienten for glidende friktion i henhold til DIN 18032 og EN 14904 og svarer til ÖNorm 2354 stress kategori C.

VELEGNET TIL:

- trægulve i indendørs sportsfaciliteter

FORDELE:

- + meget god modstandsdygtighed over for ekstrem mekanisk og kemisk slitage
- + meget god fyldningskapacitet
- + hurtig tørring og endelig styrke
- + høj elasticitet
- + ekstremt høj slidstyrke

Art. nr.	Emballage	Glansgrad	Forbrug/pr.lag
10103	4,5 + 0,45 l	halvmat	ca. 100 ml/m ²



STREGMALING | SPORT-COLOR 2K

Vandbaseret stregmaling til sportsgulve.

FORDELE:

- + meget høj modstandsdygtighed over for mekanisk og kemisk slid
- + høj fyldningskapacitet
- + hurtigtørrende

Art. nr.	Emballage	Farve	Forbrug/pr.lag
79311	1 + 0.1 l	Zink gul	ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde
79312	1 + 0.1 l	Ren orange	ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde
79313	1 + 0.1 l	Ildrød	ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde
79314	1 + 0.1 l	Gentian Blå	ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde
79315	1 + 0.1 l	Lys blå	ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde
79316	1 + 0.1 l	Grøn	ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde
79317	1 + 0.1 l	Trafik hvid	ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde
79318	1 + 0.1 l	Trafik sort	ca. 10 – 12 ml/lfm at 5 cm linie bredde



TOPLAK | PALL-X 94

Vandbaseret 1-komponent halvmat toplak til trægulve i private boliger med normal belastning.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + god modstandsdygtighed over for høj mekanisk og kemisk slitage
- + meget god flyde- og fyldeevne
- + kort tørretid
- + påføringsvenlig

Art. nr.	Emballage	Glansgrad	Forbrug/pr.lag
13269	5 l	halvmat	ca. 100 ml/m ²



TOPLAK | PALL-X NANO

Vandbaseret 1-komponent halvmat toplak til meget hårdbelastede parket- og trægulve i private- og erhvervsområder. En meget slidstærk 1-komponent lak, med fordelene fra 2-komponent toplak. PALL-X NANO er nem at anvende og med meget mindre spild end ved brug af 2-komponent lak. PALL-X NANO giver en halvmat overflade.

VELEGNET TIL:

- slebne træ- og parketgulve
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + høj slidstyrke
- + god modstandsdygtighed over for mekanisk og kemisk slid
- + meget god fyldeevne
- + meget god flydeevne
- + hurtigttørrende

Art. nr.	Emballage	Glansgrad	Forbrug/pr.lag
84115	5 l	mat	ca. 100 ml/m ²



RETARDER | PALL-X RETARDER

Tilsætningsstof til at forlænge arbejdstiden for gulvlak PALL-X serien.

VELEGNET TIL:

- alle vandbaserede gulvlak typer fra PALL-X serien

FORDELE:

- + tilsætningsstof til udvidelse af anvendelsestiden under normalt uegnede klimatiske forhold (mellem 15-30°C ved 25-65% relativ luftfugtighed)

Art. nr.	Emballage	Forbrug/pr.lag
13275	1 l	max 5% af det samlede lakforbrug

HURTIG FARVEFORBEDRING & GOD AT ARBEJDE MED



2-KOMPONENT TRÆOLIE | MAGIC OIL 2K ERGO

Opløsningsmiddelfri 2-komponent trægulvolie med naturlige olier og voks til alle trægulve, private eller kommercielle. Hurtig oxidativt tørrende ved hjælp af krydssammenkædning ved tilsætning af hærderkomponenten. Påføring med den ergonomiske PALLMANN MAGIC OIL APPLICATOR sikrer et hurtigere slutresultat.



VELEGNET TIL:

- slebne trægulve
- gulve af klodsetræ
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + meget god modstandsdygtighed overfor mekanisk og kemisk slid
- + forbedrer farven og strukturen af træet
- + ergonomisk korrekt arbejdsstilling ved brug af MAGIC OIL APPLICATOR
- + tidsbesparende. Et arbejdsstrin mindre i forhold til traditionelle metoder
- + resistent mod husholdningskemikalier
- + gennemhærdet efter 12 timer
- + skridsikker modstand R10/DIN 51130
- + DIN 53160(modstandsdygtighed over for spyt og sved)
- + EN 71-3 (Sikkerhed af legetøj Del 3: Migration af visse elementer)

Art. nr.	Emballage	Forbrug/pr.lag
68018	0.91 + 0.09 l	ca. 40 – 60 ml/m ² *
55895	2.5 + 0.25 l	ca. 40 – 60 ml/m ² *

* Nøjagtigt forbrug kan variere kraftigt ved porøsiteten og overfladestrukturen af den behandlede trætype.

VIGTIG BEMÆRKNING:

Slibestøv fra ilt-tørring systemer er selvantændende. Brandfare! Efter afslutningen af slibearbejdet skal det akkumulerede slibestøv vandes og bortskaffes i en tæt lukket beholder! Kontakt med produktet med pads eller tekstilmaterialer skaber risiko for spontan selvantænding. Derfor skal klude, pads eller lignende dyppes i vand og opbevares i tætlukkede beholdere.



2-KOMPONENT OLIE | MAGIC OIL 2K SPA

Opløsningsmiddelfri 2-komponent vådrumsolie til træ med naturlige olier og voks, Hurtig oxidativt tørrende ved hjælp af krydssammenkædning ved tilsætning af hærderkomponenten.

VELEGNET TIL:

- slebne trægulve
- trægulve i vådrum
- bordplader
- brug på gulve med gulvvarme

FORDELE:

- + meget god modstandsdygtighed over for mekanisk og kemisk slitage
- + evalueringsgruppe B i henhold til DIN 51097 (skridhæmmende i barfodsområde)
- + skridhæmmende R10/DIN 51130
- + DIN 53160 (modstandsdygtighed overfor spyt og sved)
- + EN 71-3 (Sikkerhed af legetøj Del 3: Migration af visse elementer)

Art. nr.	Emballage	Forbrug/pr.lag
55898	0.8 + 0.2 l	ca. 25 – 50 ml/m ² *

* Det nøjagtigt forbrug kan variere kraftigt efter overfladens porøsitet og overfladestruktur af den behandlede trætype.

VIGTIG BEMÆRKNING:

Slibestøv fra ilt-tørring systemer er selvantændende. Brandfare! Efter afslutningen af slibearbejdet skal det akkumulerede slibestøv vandes og bortskaffes i en tæt lukket beholder! Kontakt med produktet med pads eller tekstilmaterialer skaber risiko for spontan selvantænding. Derfor skal klude, pads eller lignende dyppes i vand og opbevares i tætlukkede beholdere.



PLEJE AF OLIEBEHANDLEDE TRÆGULVE | MAGIC OIL CARE

Vedligeholdelsesprodukt til trægulve, der er behandlet med olieprodukter fra MAGIC OIL serien.

VELEGNET TIL:

- olierede trægulve behandlet med produkter af MAGIC OIL serien

FORDELE:

- + fugtgivende effekt
- + overfladen opfriskes ved jævnlig brug
- + afviser snavs
- + skridhæmmende og antistatisk effekt
- + bæredygtig pleje

Art. nr.	Emballage	Vedligehold/Førstegangsbehandling	Forbrug
12310	0.75 l	ca. 250 ml/5 l vand til ufortyndet	
34053	5 l	ca. 250 ml/5 l vand til ufortyndet	



PLEJE AF LAKEREDE GULVE | FINISH CARE

Vandbaseret gulvpleje med anti-slip effekt. Behandlingen efterlader en beskyttende film, bevarer udseendet, forstærker effekten og forlænger levetiden af lakerede gulve. FINISH CARE bruges til pleje af høj kvalitets gulvbelægninger.

VELEGNET TIL:

- lakerede træ- parket- og korkgulve
- linoleum
- PVC
- naturlige og kunstige stengulve

FORDELE:

- + klar til brug
- + let at anvende
- + let at påføre
- + slidstærk
- + hurtigt tørende
- + ingen polering påkrævet
- + forlænger gulvets levetid

Art. nr.	Emballage	Glansgrad	Førstegangsbehandling/Forbrug/pr.lag	Vedligehold/Forbrug
70069	0.75 l	-	ca. 20 ml/m ²	ca. 50 - 150 ml/5 l vand
12452	5 l	-	ca. 20 ml/m ²	ca. 50 - 150 ml/5 l vand
12453	10 l	-	ca. 20 ml/m ²	ca. 50 - 150 ml/5 l vand
12457	0.75 l	mat*	ca. 20 ml/m ²	ca. 50 - 150 ml/5 l vand
76843	5 l	mat*	ca. 20 ml/m ²	ca. 50 - 150 ml/5 l vand

* FINISH CARE MAT: Specialpleje til gulve lakeret med ekstra mat gulvlak som PALL-X PURE.



PLEJE AF LAKEREDE GULVE | FINISH CARE STOP

Vandbaseret kombineret rengørings- og plejemiddel til vask og vedligehold af gulve.

VELEGNET TIL:

- lakerede træ- og korkgulve
- linoleum
- PVC
- naturlige- og kunstige stengulve

FORDELE:

- + klar til brug
- + Nem at anvende
- + pH værdi ca. 8,5 hurtigt tørende
- + holdbar
- + polering ikke nødvendig

Art. nr.	Emballage	Førstegangsbehandling/Forbrug/pr.lag	Vedligehold/Forbrug
12461	0.75 l	pur - ca. 20 ml/m ²	ca. 50 - 150 ml/5 l vand
12460	10 l	pur - ca. 20 ml/m ²	ca. 50 - 150 ml/5 l vand



RENGØRING | CLEAN

Vandbaseret rengøringsmiddel til grundig og regelmæssig rengøring af lakerede og olierede gulve.

VELEGNET TIL DAGLIG OG VEDLIGEHOLENDE RENGØRING AF:

- gulve behandlet med PALLMANN olie- og voksprodukter
- lakerede træ- og korkgulve
- olie- og voksbehandlede trægulve
- linoleum
- PVC, naturlige og kunstige stengulve

FORDELE:

- + hurtig tørring
- + nemt at anvende
- + kan anvendes på de fleste gulvtyper
- + hudvenligt (Det anbefales altid at anvende beskyttelseshandsker)
- + pH-neutral Element

Art. nr.	Emballage	Almindelig rengøring/Forbrug	Vedligehold/Forbrug
13706	0.75 l	ca. 200 ml/5 l vand til ufortyndet*	ca. 50 – 100 ml/5 l vand
13707	10 l	ca. 200 ml/5 l vand til ufortyndet*	ca. 50 – 100 ml/5 l vand

* Blandingsforholdet afhænger af tilsmudsningsgraden fra 200 ml til 5 liter vand, indtil ren anvendelse. De nøjagtige detaljer kan findes i plejeanvisningerne.



RENGØRING | CLEAN STRONG

Vandbaseret stærkt rengøringsmiddel til kraftigt smuds, olie, fedtstof, snavs og aflejringer.

VELEGNET TIL GRUNDRENGØRING AF:

- lakeret træ- og korkgulve
- flerlags/fabrikproducerede trægulve
- PVC
- naturlige og kunstige stengulve

Art. nr.	Emballage	Forbrug
13704	0.75 l	ca. 20 – 50 ml/5 l vand
13705	10 l	ca. 20 – 50 ml/5 l vand

DEN RETTE VEDLIGEHODELSE OG RENGØRING ER VIGTIG FOR TRÆGULVE.

PALLMANN har udgivet aktuelle plejeinstruktioner og doorhangers til lakerede og olierede trægulve som du kan give til dine kunder. Kontakt J. Trading eller hent de nyeste versioner på www.jtrading.dk.





UDENDØRSOLIE | OUTDOOR-OIL

Oxidativ tørrende 1K-terrasseolie på olie-/kunstharpiksbasis med god bestandighed over for kemiske og mekaniske påvirkninger. Træimprægnering udendørs.


VELEGNET TIL:

- træterrasser
- hegn
- rækværk og gelændere
- carporte
- havemøbler

FORDELE:

- + klar til brug
- + nem at påføre
- + påføres med pensel
- + høj elasticitet
- + mange anvendelsesmuligheder

Art. nr.	Emballage	Farve	Forbrug
81077	3 l	natur	ca. 50 – 60 ml/m ² *
81079	3 l	bangkirai	ca. 50 – 60 ml/m ² *
81081	3 l	teak	ca. 50 – 60 ml/m ² *
83471	3 l	douglas	ca. 50 – 60 ml/m ² *



* Det nøjagtigt forbrug kan variere kraftigt efter overfladens porøsitet og overfladestruktur af den behandlede trætype.

VIGTIG BEMÆRKNING:

Slibestøv fra ilt-tørring systemer er selvantændende. Brandfare! Efter afslutningen af slibearbejdet skal det akkumulerede slibestøv vandes og bortskaffes i en tæt lukket beholder! Kontakt med produktet med pads eller tekstilmaterialer skaber risiko for spontan selvantænding. Derfor skal klude, pads eller lignende dyppes i vand og opbevares i tæt lukkede beholdere.



RENGØRING | WOOD REFRESHER

Vandbaseret rengøringsmiddel til at opfriske grånet og patineret træflader udendørs.

VELEGNET TIL:

- genopfriskning og rensning udendørs træflader
- genopfrisker træets egen naturlige farve.

FORDELE:

- + høj rensningsevne
- + skånsom mod træet

Art. nr.	Emballage	Farve	Forbrug
81783	2 l	neutral	ca. 50 – 100 ml/m ² (afhængig af graden af gråning)



OLIEVOKS | END GRAIN PROTECTOR

Opløsningsmiddelbaseret, 1-komponent dækolie baseret på olie/syntetisk harpiks til endetræ udendørs.

VELEGNET TIL:

- Terrasseborde
- Tagbjælke og andre bjælker
- Endetræ
- Træfacader

FORDELE:


- + klar til brug
- + let at anvende
- + kan påføres med pensel
- + høj fleksibilitet
- + høj elasticitet

Art. nr.	Emballage	Farve	Forbrug/pr.lag
82690	1 l	neutral	1 ltr rækker er til ca. 5 m ² endetræ

VIGTIG BEMÆRKNING:

Slibestøv fra ilt-tørring systemer er selvantændende. Brandfare! Efter afslutningen af slibearbejdet skal det akkumulerede slibestøv vandes og bortskaffes i en tæt lukket beholder! Kontakt med produktet med pads eller tekstilmaterialer skaber risiko for spontan selvantænding. Derfor skal klude, pads eller lignende dyppes i vand og opbevares i tæt lukkede beholdere.



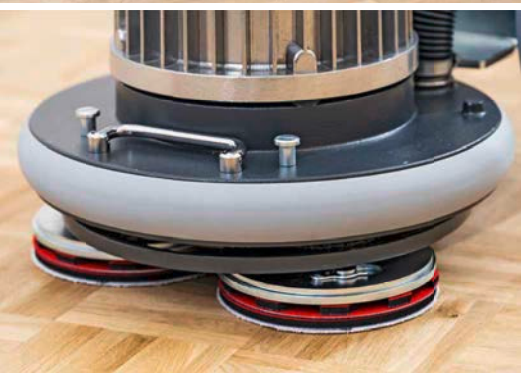

MULTI GULVSLIBE- OG POLERMASKINE | PALLMANN SPIDER

Planetgear og kraftfuldt træk sikrer en perfekt slebet overflade. Den multifunktionelle PALLMANN SPIDER er meget nem at anvende og lydsvag i brug. Der opnås perfekte slibningsresultater ved hjælp af materialer af højeste kvalitet og nyudviklet drivmekanisme.



FORDELE:

- + tilslutningsbart kraftoverskud
- + supplerende ekstra vægt, forhøjer slibningstrykket.
2 vægte á 15 kg
- + perfekt slibning ved hjælp af tre-skive-teknologi
- + holdbart kædetræk
- + let at rengøre og vedligeholde
- + trinløs hastighed 50 - 400 RPM
- + høj virkningsgrad
- + sikkerhedsgreb
- + blød jævn og let start
- + variabel ergonomisk justering af håndtag, trinløs håndtagsindstilling
- + tilpasningestykke til ekstern støvsuger
- + solid konstruktion
- + støvtætningsring
- + let gang
- + store, bløde dæk
- + mærkefrie hjul
- + kuglelejeakse af høj kvalitet
- + støjsvag

TEKNISK DATA:

- strømforsyning: 230 V AC
- strømforbrug: 2000 W
- omdrejningshastighed: 50 - 400 RPM
- egen total vægt: 42 kg.
Fuld load 82,5 kg.
- slibebredde: 400 mm

Art. nr.	Leveres inklusiv:
78319	ekstra vægt á 15 kg. 1 x Støvtætningsring. Kabel 12,5 m. Tripel-skiveplade + velco 180 mm. 3 x Understøttende pads 180 mm. 3 x Understøttende pads soft 180 mm. 3 x Udstødningspuder 180 mm. 3 x Shim washer. 1 x Skivepude Ø 400 mm. 3 x Hook-and-loop skiver 178 mm/10 huller K40, K60, K80. Sikkerhed på arbejdspladsen-kit.

TILBEHØR | PALLMANN SPIDER

Drivskive til sliberondel




Ekstra vægte

Supportpads




Støvkrans

Sliberondeller



Diamantsegmenter



“PALLMANN SPIDER er en fleksibel universalmaskine, der gør det muligt for at afslutte dine projekter med lethed.”

Klaus-Jürgen Thiele, PALLMANN Key Account Manager – Maskiner





GULVSLIBEMASKINE | PALLMANN COBRA

Slibemaskine til trægulve. Teknisk gennemtænkt gulvslibemaskine med gennemprøvet og velkendt tysk FRANK-teknik

FORDELE:

- + kraftfuld og effektiv gennem maximal udnyttelse af slibebåndsbredden
- + 5 trins justerbart håndtag for optimal arbejdsstilling og optimeret udsyn foran maskinen
- + cockpit-kontrol: alle afbrydere kan nås uden at slippe det ergonomiske håndtag, mens du bevarer en ergonomisk arbejdsstilling for en højere brugerkomfort
- + med "bag in bag system" eller almindelige støvposer+ hurtighåndtag for skift af slibebånd
- + automatisk slibebåndstrammer
- + selvjusterende overvalse
- + enkel justering af slibevalsevinklen, hjul og chassis
- + smidig og kompakt konstruktion
- + enkel montering af håndtag, motor og støvrør for lettere transport
- + optimal vægtfordeling
- + afstandshjul til væg på begge sider
- + voltmeter

TEKNISK DATA:

- kapacitet: 230 V, 2.500 W
- slibevalsebredde: 200 mm
- RPM: 2.100 RPM
- slibebåndets dimensioner: 200 x 750 mm
- vægt: 89,7 kg
- tilbehør: Tilslutning til ekstern støvsuger

Art. nr.	Leveres inklusiv
59906	værktøj, 2 støvsugerposer, 10 engangsstøvposer, 2 stk. slibebånd korn 36, 60 og 100 12 m elkabel, støvmaske, høreværn, ekstra drivrem.



GULVSLIBEMASKINE | PALLMANN PYTHON

Højtydende båndslibemaskine med 250x750 mm. slibevalse.

FORDELE:

- + høj båndslibepræstation
- + slibevalse, der giver høj effektivitet
- + stripefri slibning med blid sænkefunktion
- + høj sugeeffekt samt mulighed for tilslutning af cyklon eller ekstern støvsuger
- + slibetryk justerbart med båndregulering
- + enkel transport, nem og enkel montering af håndtag, motor og støvrør
- + båndkørsel er kalibreret uden for farezonen

TEKNISK DATA:

- motorkapacitet: 230 V, 2,5 kW
- bånddimension: 250 mm
- båndets RPM: 2.100 RPM
- slibebåndets dimensioner: 250 x 750 mm
- vægt: 90 kg

Art. nr.	Leveres inklusiv
75063	høreværn, værktøjstaske, støvpose, kabel 12 m. og støvmaske.



KANTSLIBEMASKINE | PALLMANN GECKO STAR 2.0

Høj ydeevne og et formidabelt slibningsresultat kombineret med en helt unik indstillingsbetjening gør PALLMANN GECKO STAR uundværlig for komfortabel kantslibning. Dens exceptionelle udviklingsteknologi giver valget imellem ekstern støvsuger eller støvpose giver en næsten støvfri kantsliber.

FORDELE:

- + solid konstruktion
- + afbalanceret vægt for maximal slibeeffekt
- + motoreffekt (1500 watt)
- + solide, ergonomiske håndtag
- + valgfrit robust sugerør med støvpose og intelligent kabelføring eller med matching adapter til en støvsuger for høj effektivitet til udsugning
- + kabelklemmer til sugeslange
- + unik, nem justering af hjulhøjde
- + jævn kørsel på grund af afbalanceret vægt
- + ekstra brede, glatløbende hjul
- + optimal belysning af arbejdsområdet med LED-teknologi

TEKNISK DATA:

- kapacitet: 230 V, 50 Hz, 1,5 kW
- RPM: Ø 178 3.300 omdr./min.
- RPM: Ø 150 3.800 omdr./min.
- slibeforsats 150 mm lang/kort 370 mm/130 mm
- slibeforsats 178 mm lang/kort 385 mm/175 mm
- adapter til tilslutning til ekstern støvsuger 38/35 mm
- vægt ca.: 9,6 kg
- justering af hjulhøjde: 12 mm

Art. nr.	Version	Leveres inklusiv
82728	GECKO STAR 2.0 Ø 150 mm, med langt næb	adapter til støvsuger, langt sugerør, kort sugerør, støvpose, høreværn, støvmaske, ekstra håndtag, værktøjstaske. 2 x velcroskive, ekstra velcro pad, 2 x zirkon velcro skiver korn 40 og korn 80, 2 x velcro bælte, støvposebøjle.
82730	GECKO STAR 2.0 Ø 178 mm, med langt næb	



KANTSLIBEMASKINE | PALLMANN GECKO FLEX

Kraftig lakbelægning på trægulve, trapper og især i kanter og kroge fjernes nemt og hurtigt. Der er ingen vinkler eller hjørner, som PALLMANN GECKO FLEX ikke når med sin kraft og slibeegenskaber. Når du har prøvet denne maskine, vil du ikke give den tilbage! En maskine med mange funktioner og fordele så som fleksibel hastighedsregulering, der kan overbevise en hver professionel.


FORDELE:

- + lille, praktisk
- + optimal position af håndtaget
- + muliggør næsten støvfri slibning
- + transporttaske fås som tilbehør

TEKNISK DATA:

- rondel velcro-disk: D180
- RPM: 1.400 - 4.200 RPM/kontinuerlig
- 1,5 kW original Flex-motor
- vægt: 4,5 kg
- diskplade med fuld overflade
- justerbar støvbørstekrans
- spændplade til skiver med slidser
- høj effektivitet

Art. nr.	Leveres inklusiv
60037	velcro-plade, spændplade, reservebørste, håndtag, støvmaske, høreværn, værktøj, adapter til støvsuger, 3x zirkon velcro skiver korn 40 og korn 80, 3x slangeholder.

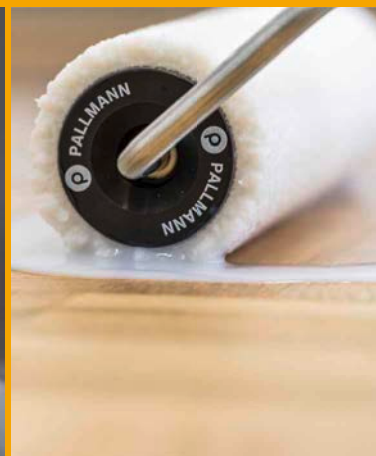

PALLMANNS komplette produktsortiment tilbyder gennemprøvede og sikre systemløsninger ved nylægning, renovering og pleje af parket og trægulve.



PALLMANN GmbH | A company of Uzin Utz Group

J. Trading
Skødshovedvej 7 | 8420 Knebel
Tel: +45 4019 6563
info@jtrading.dk
www.jtrading.dk | www.pallmann.dk